
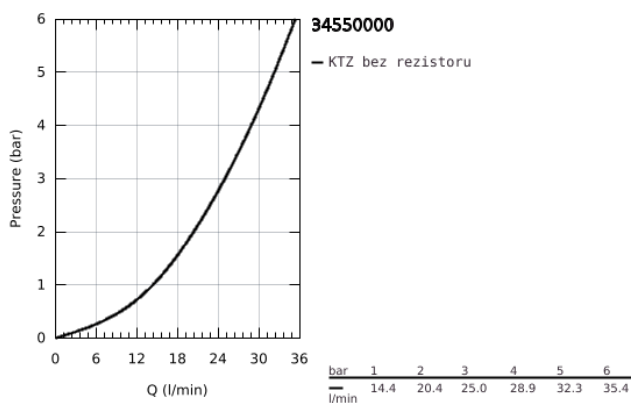



## 34 550 000 GROHTHERM 1000 TERMOSTATICKÁ SPRCHOVÁ BATERIE, DN 15



### POPIS PRODUKTU

- Barva: chrom
- nástěnná montáž
- GROHE CoolTouch technologie zabraňující opaření
- povrchová úprava GROHE Long-Life
- GROHE MetalGrip ergonomicky tvarovaná kovová raménka
- Tlačítková pojistka GROHE SafeStop na 38 °C
- Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43 °C
- Kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovaným termočlánkem
- integrovaný uzávěr smíšené vody
- ovládání průtoku s úsporným tlačítkem a individuálně nastavitelnou úspornou zarážkou
- keramický vršek DN 15, 180°
- výstup sprchy dole DN 15
- integrované zpětné klapky
- zachytávač nečistot
- ochrana proti zpětnému toku vody
- GROHE FastFixation S-přípojky
- kovová rozeta
- GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok

## 34 550 000 GROHTHERM 1000 TERMOSTATICKÁ SPRCHOVÁ BATERIE, DN 15

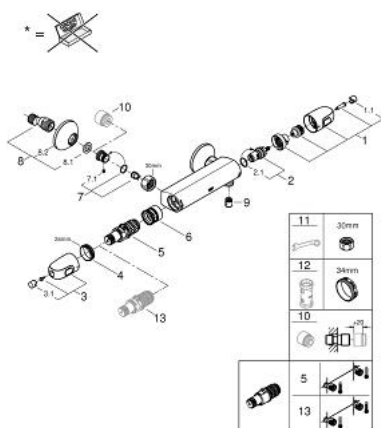

### NÁHRADNÍ DÍLY , února 2014 – Nyní

- 1: Uzavírací rukojeť (Č. obj. 47972000)
- 1.1: Krytka (Č. obj. 4797400M)
- 2: Keramický vršek DN 15 (Č. obj. 45346000)
- 2.1: O-Kroužek Ø18,2 x Ø1,7 (Č. obj. 0392400M)
- 3: Rukojeť na ovládání teploty (Č. obj. 47973000)
- 3.1: Krytka (Č. obj. 4797400M)
- 4: Upevňovací kroužek (Č. obj. 47743000)
- 5: Kompaktní kartuše termostatu DN 15 (Č. obj. 47439000)
- 6: vedení vody (Č. obj. 47975000)
- 7: Zpětná klapka (Č. obj. 47979000)
- 7.1: Zpětná klapka (Č. obj. 0654400M)
- 7.2: Upevňovací set (Č. obj. 48003000)
- 8: S-přípojka (Č. obj. 12075000)
- 8.1: Těsnění (Č. obj. 0138600M)
- 8.2: Rozeta (Č. obj. 0221000M)
- 9: Zpětná klapka (Č. obj. 08565000)
- 10: Prodloužení DN 20, 20 mm (Č. obj. 0713000M)\*
- 11: Speciální klíč (Č. obj. 19377000)\*
- 12: Klíč (Č. obj. 19332000)\*
- 13: GROHE TurboStat kartuše DN 15 (Č. obj. 47175000)\*

\* Volitelné příslušenství