





- Barva: SuperSteel
- keramický horní díl 1/2", 90°
- povrchová úprava GROHE Long-Life
- GROHE Water Saving omezovač průtoku 5,0 l/min
- nízká výpusť s integrovaným perlátorem
- odtoková souprava 1 1/4"
- flexibilní připojovací tlaková hadice mezi výpustí a bočními ventily
- min. doporučený tlak 1,0 baru

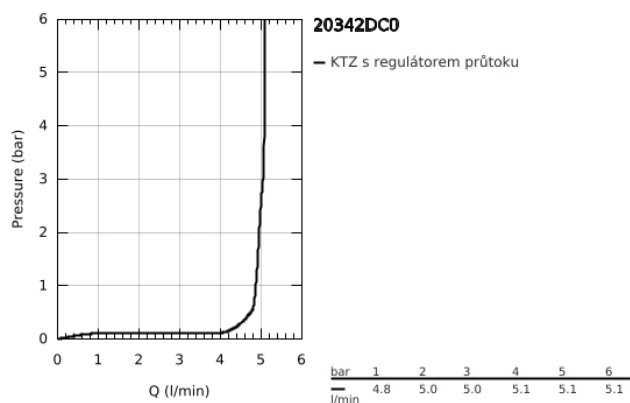

## 20 342 DC0 ALLURE BRILLIANT UMYVADLOVÁ TŘÍOTVOROVÁ BATERIE, DN 15 VELIKOST S

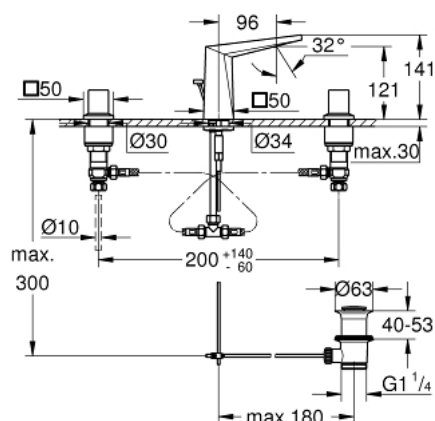

### NÁHRADNÍ DÍLY , března 2018 – Nyní

- 2: Ventily pro teplou a studenou vodu (Č. obj. 48320DC0)
- 3: Keramický vršek DN 15 (Č. obj. 45882000)
- 3.1: O-Kroužek Ø18,2 x Ø1,7 (Č. obj. 0392400M)
- 4: Keramický vršek DN 15 (Č. obj. 45883000)
- 4.1: O-Kroužek Ø18,2 x Ø1,7 (Č. obj. 0392400M)
- 5: Táhlo (Č. obj. 46787DC0)
- 6: Rozvody (Č. obj. 46794DC0)
- 7: Omezovač průtoku (Č. obj. 48160000)
- 8: Kontrašroubení (Č. obj. 46671000)
- 9: Šroubení DN 10 x Ø10 (Č. obj. 12914000)
- 10: Odpadová garnitura DN 32 (Č. obj. 28910DC0)
- 10.1: Zátka (Č. obj. 07182DC0)
- 10.2: Excentrická ovládací páka (Č. obj. 07052000)
- 11: Šroubení DN 15 (Č. obj. 1290100M)
- 11.1: Těsnění Ø18,5 x Ø12 x 2 (Č. obj. 0138900M)
- 12: Přípojná hadička (Č. obj. 45704000)
- 13: Montážní klíč (Č. obj. 19017000)\*
- 14: Excentrická ovládací páka (Č. obj. 07341000)\*

\* Volitelné příslušenství