


## 20 609 SD0 ATRIO ICON 3D UMYVADLOVÁ TŘÍOTVOROVÁ BATERIE




### POPIS PRODUKTU

- Barva: nerez ocel, kartáčovaná
- otevřená výpusť pro zcela rovný tok vody
- červené a modré označení na rukojetích pro teplou a studenou vodu
- ventily s keramickými hlavicemi
- odpadní sada s push-otevřením 1 1/4"
- flexibilní připojovací tlaková hadice mezi výpusť a bočními ventily
- technické údaje
- průtokový tlak min. 0,5 baru
- doporučený tlak 1,0 - 5,0 barů
- pokud je statický tlak vyšší než 5 bar, namontujte redukční ventil
- zabraňte velkým rozdílům tlaku mezi přívodem studené a teplé vody
- průtok při tlaku 3 bary: cca 5 l/min
- max. teplota vstupu horké vody: 80°C
- doporučená teplota vstupu horké vody (úspora energie): 60°C

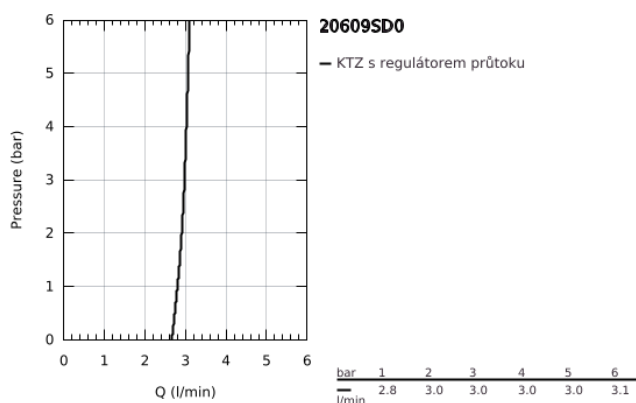

## 20 609 SD0 ATRIO ICON 3D UMYVADLOVÁ TŘÍOTVOROVÁ BATERIE

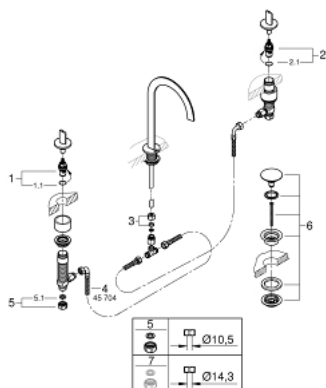

### NÁHRADNÍ DÍLY , září 2018 – Nyní

- 1: Keramický vršek DN 15 (Č. obj. 45882000)
  - 1.1: O-Kroužek Ø18,2 x Ø1,7 (Č. obj. 0392400M)
  - 2: Keramický vršek DN 15 (Č. obj. 45883000)
  - 2.1: O-Kroužek Ø18,2 x Ø1,7 (Č. obj. 0392400M)
  - 3: Šroubení DN 10 x Ø10 (Č. obj. 12914000)
  - 4: Připojná hadička (Č. obj. 45704000)
  - 5: Šroubení DN 15 (Č. obj. 1290100M)
  - 5.1: Těsnění Ø18,5 x Ø12 x 2 (Č. obj. 0138900M)
  - 6: Odpadová souprava se zaskakovacím uzavíratelným krytem (Č. obj. 65807000)
  - 7: Převlečná matice DN 15x Ø14,5 (Č. obj. 1290200M)\*
- \* Volitelné příslušenství