



## 20 609 SD0 ATRIO ICON 3D UMYVADLOVÁ TŘÍOTVOROVÁ BATERIE

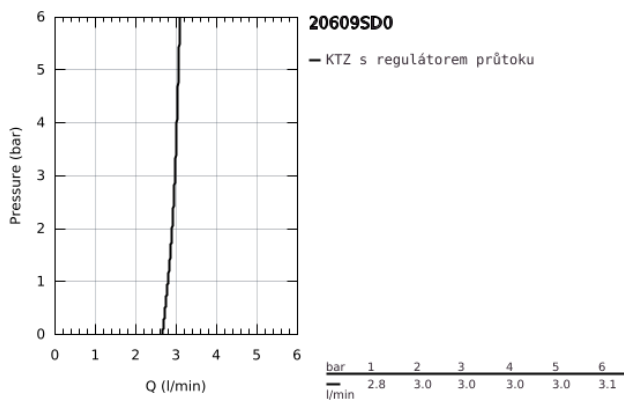


### POPIS PRODUKTU

- Barva: nerez ocel, kartáčovaná
- open spout for pure laminar water flow
- červené a modré označení na ovládacích pákách pro teplou a studenou vodu
- ventily na teplou a studenou vodu s keramickými vršky
- odtoková souprava push-open DN 32
- tlakové, flexi přípojné hadičky mezi středním tělesem a bočními ventily
- technické údaje
- průtokový tlak min. 0,5 bar
- lze použít při průtokovém tlaku 1,0 - 5,0 bar
- při statickém tlaku větším než 5 barů se redukční ventil přizpůsobí
- zabraňuje tlakovým rozdílům při přívodu teplé a studené vody
- průtok vody při tlaku 3 bary: 5l/min
- přívod teplé vody maximálně 80 °C
- doporučená teplota přívodu teplé vody (pro úsporu energie): 60 °C

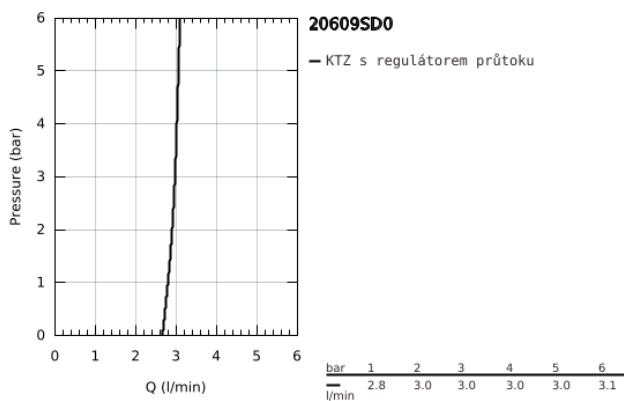

## 20 609 SD0 ATRIO ICON 3D UMYVADLOVÁ TŘÍOTVOROVÁ BATERIE

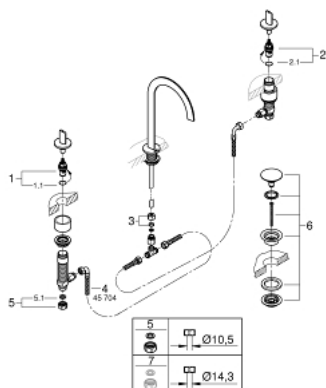

### NÁHRADNÍ DÍLY , září 2018 – Nyní

- 1: Keramický vršek DN 15 (Č. obj. 45882000)
  - 1.1: O-Kroužek Ø18,2 x Ø1,7 (Č. obj. 0392400M)
  - 2: Keramický vršek DN 15 (Č. obj. 45883000)
  - 2.1: O-Kroužek Ø18,2 x Ø1,7 (Č. obj. 0392400M)
  - 3: Šroubení DN 10 x Ø10 (Č. obj. 12914000)
  - 4: Přípojná hadička (Č. obj. 45704000)
  - 5: Šroubení DN 15 (Č. obj. 1290100M)
  - 5.1: Těsnění Ø18,5 x Ø12 x 2 (Č. obj. 0138900M)
  - 6: Odpadová souprava se zaskakovacím uzavíratelným krytem (Č. obj. 65807000)
  - 7: Převlečná matice DN 15x Ø14,5 (Č. obj. 1290200M)\*
- \* Volitelné příslušenství