





- Barva: Chrom
- keramický horní díl 1/2", 90°
- povrchová úprava GROHE Long-Life
- GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok
- maximální průtok (při 3 barech): 5 l/min
- nízká výpust s integrovaným perlátorem
- odtoková souprava 1 1/4"
- flexibilní připojovací tlaková hadice mezi výpustí a bočními ventily
- min. doporučený tlak 1,0 baru

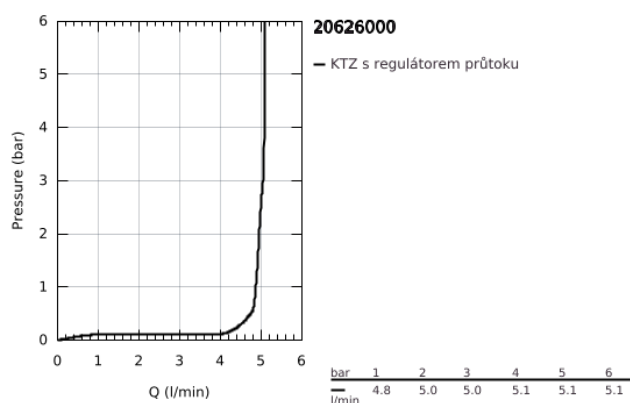

20 626 000 ALLURE BRILLIANT UMYVADLOVÁ TŘÍOTVOROVÁ BATERIE

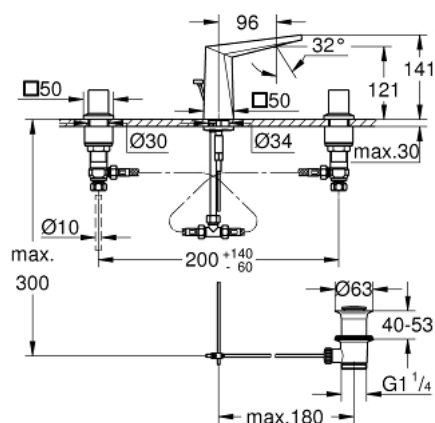

NÁHRADNÍ DÍLY , října 2021 – Nyní

- 1: Ventily pro teplou a studenou vodu (Č. obj. 48320000)
- 2: Keramický vršek DN 15 (Č. obj. 45882000)
- 2.1: O-Kroužek Ø18,2 x Ø1,7 (Č. obj. 0392400M)
- 3: Keramický vršek DN 15 (Č. obj. 45883000)
- 3.1: O-Kroužek Ø18,2 x Ø1,7 (Č. obj. 0392400M)
- 4: Táhlo (Č. obj. 46787000)
- 5: Rozvody (Č. obj. 46794000)
- 6: Omezovač průtoku (Č. obj. 48160000)
- 7: Kontrašroubení (Č. obj. 46671000)
- 8: Šroubení DN 10 x Ø10 (Č. obj. 12914000)
- 8.1: Těsnění (Č. obj. 45279000)
- 9: Odpadová garnitura DN 32 (Č. obj. 28910000)
- 9.1: Zátka (Č. obj. 07182000)
- 9.2: Excentrická ovládací páka (Č. obj. 07052000)
- 10: Šroubení DN 15 (Č. obj. 1290100M)
- 10.1: Těsnění Ø18,5 x Ø12 x 2 (Č. obj. 0138900M)
- 11: Připojná hadička (Č. obj. 45704000)
- 12: Montážní klíč (Č. obj. 19017000)*
- 13: Excentrická ovládací páka (Č. obj. 07341000)*
- 14: Převlečná matice DN 15x Ø14,5 (Č. obj. 1290200M)*

* Volitelné příslušenství