


- Barva: supermat black
- jednootvorová montáž
- kovová rukojeť
- 35mm keramická kartuše GROHE SilkMove
- nastaviteľný omezovač průtoků
- povrchová úprava GROHE Long-Life
- GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok
- maximální průtok (při 3 barech): 5 l/min
- GROHE FastFixation rychlý instalační systém
- odtoková souprava 1 1/4"
- flexibilní připojovací hadice
- min. doporučený tlak 1,0 baru
- volitelný omezovač teploty ref. č. 46 375

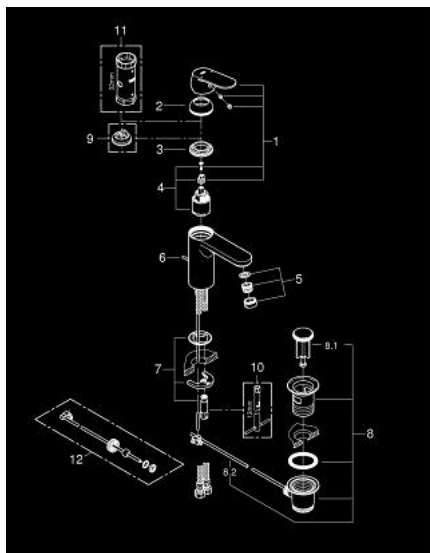

- 2: Kryt (Č. obj. 46492000)
 - 3: Nastavitelné ELB, DN 10 (Č. obj. 46460000)
 - 4: Kartuše (Č. obj. 46374000)
 - 5: Perlátor (Č. obj. 48159000)
 - 6: Táhlo (Č. obj. 46739000)
 - 7: Kontrašroubení (Č. obj. 46671000)
 - 8: Odpadová garnitura DN 32 (Č. obj. 28910000)
 - 8.1: Zátka (Č. obj. 07182000)
 - 8.2: Excentrická ovládací páka (Č. obj. 07052000)
 - 9: Omezovač teploty (Č. obj. 46375000)*
 - 10: Montážní klíč (Č. obj. 19017000)*
 - 11: Klíč (Č. obj. 19332000)*
 - 12: Excentrická ovládací páka (Č. obj. 07341000)*
- * Volitelné příslušenství