


- Barva: supermat black
- jednootvorová montáž
- kovová rukojeť
- 35mm keramická kartuše GROHE SilkMove
- nastavitelný omezovač průtoků
- povrchová úprava GROHE Long-Life
- GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok
- maximální průtok (při 3 barech): 5 l/min
- GROHE FastFixation rychlý instalační systém
- odtoková souprava 1 1/4"
- flexibilní připojovací hadice
- min. doporučený tlak 1,0 baru
- volitelný omezovač teploty ref. č. 46 375

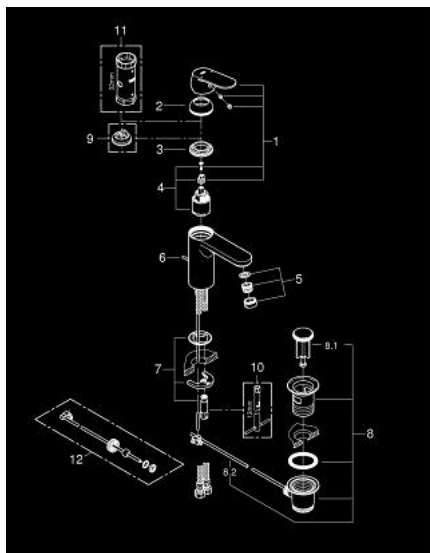

* Volitelné příslušenství