


## 27 618 000 GROHTHERM F TERMOSTATICKÁ KRYTKA S INTEGROVANÝM 2-CESTNÝM PŘEPÍNAČEM




### POPIS PRODUKTU

- Barva: Chrom
- pro vanu nebo sprchu s více než jedním vývodem
- pro použití s instalačním boxem Rapido T 35 500 prodáváným samostatně
- povrchová úprava GROHE Long-Life
- Tlačítková pojistka GROHE SafeStop na 38 °C
- Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43 °C
- kovová rukojeť pro ovládání teploty
- kovová rukojeť pro ovládání Aquadimer s více funkcemi- uzavření a ovládání průtoku - přepínání pro 2 výstupy
- 3. výstup vyžaduje samostatné ovládání objemu
- obdelníková kovová nástěnná rozeta se skrytým upevněním a těsněním
- průtok:
  - max. 53 l/min při 3 barech při použití všech 3 vývodů současně
  - spodní vývod 50 l/min při 3 barech
  - horní vývod vlevo (vana) 30 l/min. při 3 barech
  - horní vývod vpravo (sprcha) 24 l/min při 3 barech

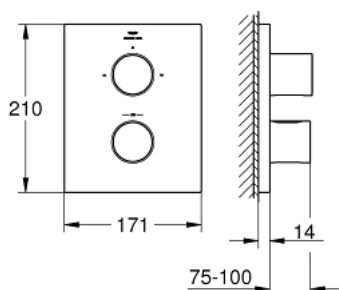

## 27 618 000 GROHTHERM F TERMOSTATICKÁ KRYTKA S INTEGROVANÝM 2-CESTNÝM PŘEPÍNAČEM

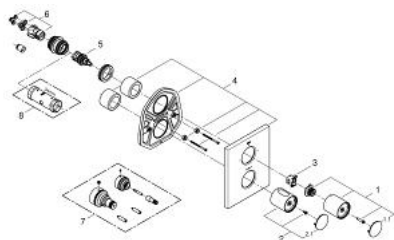

### NÁHRADNÍ DÍLY , dubna 2014 – Nyní

- 1: Uzávěr (Č. obj. 47898000)
- 1.1: Krytka (Č. obj. 4789900M)
- 2: Rukojeť na ovládání teploty (Č. obj. 47900000)
- 2.1: Krytka (Č. obj. 4789900M)
- 3: Dorazový kroužek (Č. obj. 10089000)
- 4: Rozeta (Č. obj. 47901000)
- 5: Aquadimmer (Č. obj. 47364000)
- 6: Adaptér (Č. obj. 12701000)
- 7: Prodlužovací set 27,5 mm (Č. obj. 47781000)\*
- 8: Klíč (Č. obj. 19332000)\*

\* Volitelné příslušenství