



29 120 000 GROHTHERM SMARTCONTROL TERMOSTAT S PODOMÍTKOVOU INSTALACÍ S DVĚMA VENTILY A INTEGROVANÝM DRŽÁKEM NA SPRCHU

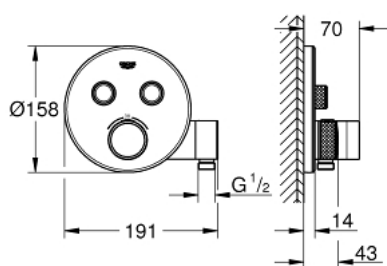



POPIS PRODUKTU

- Barva: chrom
- sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
- GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
- kovová rozeta s GROHE FastFixation (krytá rozeta s těsněním, skryté připevnění), nastavitelná 6°
- povrchová úprava GROHE Long-Life
- SmartControl tlačítko ON-OFF, ovládání proudu od GROHE Water Saving do plného proudu Full Flow
- vyměnitelné symboly
- Kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovaným termočlánkem
- GROHE ProGrip s rýhovanou strukturou
- Tlačítková pojistka GROHE SafeStop na 38 °C
- Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C / 46°C
- vestavěné jednosměrné ventily a zachytávače nečistot
- výstupy mohou být spuštěny současně
- integrovaná sprchová přípojka DN 15
- bez podomítkového tělesa
- objem průtoku: výstup B = 24 l/min ruční sprcha = 12 l/min výstup B + ruční sprcha = 27 l/min

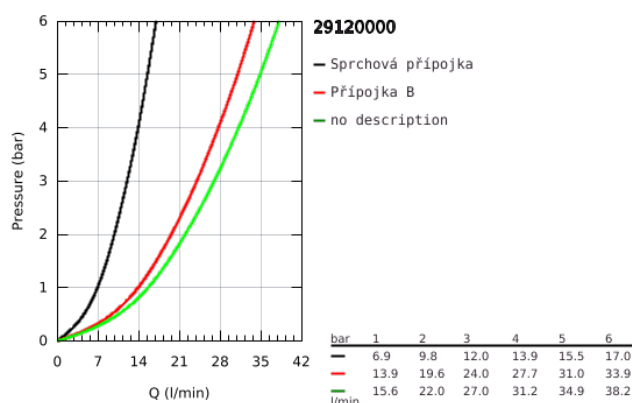

29 120 000 GROHTHERM SMARTCONTROL TERMOSTAT S PODOMÍTKOVOU INSTALACÍ S DVĚMA VENTILY A INTEGROVANÝM DRŽÁKEM NA SPRCHU

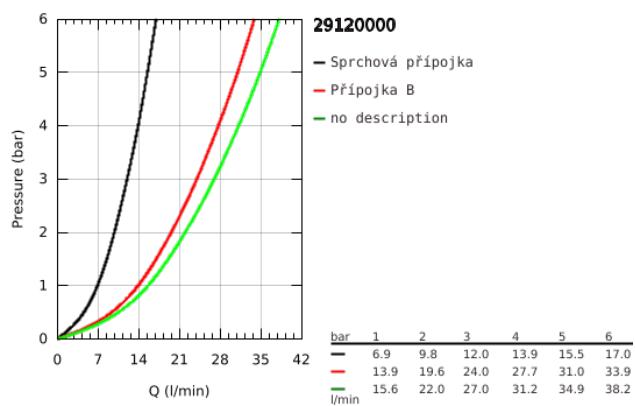

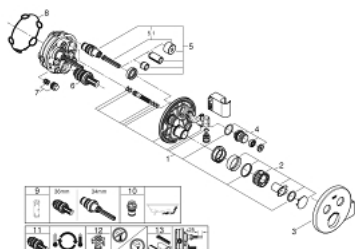

- 1: Montážní šablona (Č. obj. 48364000)
- 2: Rukojeť na ovládání teploty (Č. obj. 49029000)
- 3: Rozeta (Č. obj. 49034000)
- 4: Tlačítkové ovládání (Č. obj. 48361000)
- 5: Kartuše (Č. obj. 48359000)
- 5.1: kužel (Č. obj. 49088000)
- 6: Kompaktní kartuše termostatu DN 20 (Č. obj. 49028000)
- 7: Zpětná klapka (Č. obj. 47979000)
- 8: Těsnění (Č. obj. 48360000)
- 9: Klíč (Č. obj. 49059000)*
- 10: Kombinace proti zpětnému toku (DIN-EN1717) (Č. obj. 14055000)*
- 11: GROHE TurboStat kartuše DN 20 (Č. obj. 49003000)*
- 12: Servisní zářezky (Č. obj. 1405300M)*
- 13: Univerzální prodlužovací set, 25 mm (Č. obj. 14048000)*

* Volitelné příslušenství