



## 29 156 LS0 GROHTHERM SMARTCONTROL TERMOSTAT PRO PODOMÍTKOVOU INSTALACI S 2 VENTILY

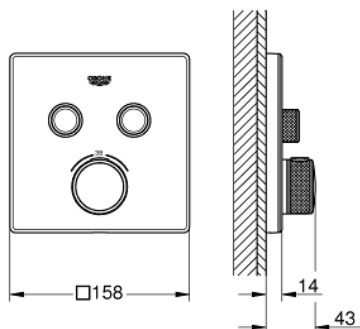

### POPIS PRODUKTU

- Barva: měsíční bílá/chrom
- sada pro konečnou instalaci
- GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
- kovová nástěnná rozeta s GROHE FastFixation (krytá rozeta a těsnění šachty, kryté upevnění), zpětně nastavitelná o 6°
- povrchová úprava GROHE Long-Life
- GROHE SmartControl stiskněte pro zapnutí a vypnutí, otočte pro nastavení objemu od GROHE Water Saving po plný průtok
- vyměnitelné symboly
- Kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovým termočlánkem
- GROHE ProGrip s vroubkovanou strukturou
- Tlačítková pojistka GROHE SafeStop na 38 °C
- GROHE Zarážka SafeStop Plus volitelný omezovač teploty na 43°C nebo 46°C včetně
- Vestavěné jednosměrné ventily a zachytávače nečistot
- více vývodů lze provozovat současně
- krytová deska v měsíční bílé akrylové sklo
- bez instalační sady
- průtokový výkon: výtok B = 24 l/min, výtok C = 26 l/min, výtok B+C = 29 l/min

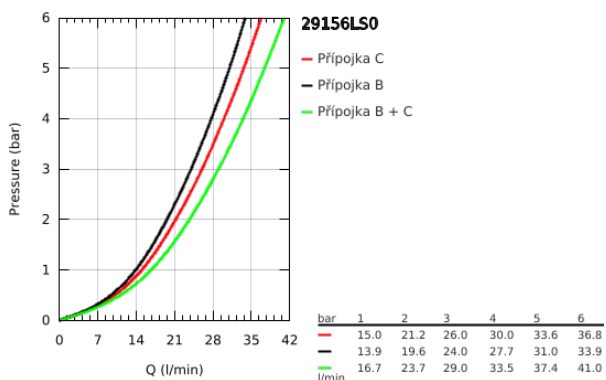

## 29 156 LS0 GROHTHERM SMARTCONTROL TERMOSTAT PRO PODOMÍTKOVOU INSTALACI S 2 VENTILY



### NÁHRADNÍ DÍLY , září 2016 – Nyní

- 1: Montážní deska (Č. obj. 48363000)
- 2: Rukojeť na ovládání teploty (Č. obj. 49029000)
- 2.1: Krytka (Č. obj. 1015030000)
- 2.2: adaptér ovladače (Č. obj. 1015059990)
- 3: Rozeta (Č. obj. 49040LS0)
- 4: Tlačítkové ovládání (Č. obj. 48361000)
- 4.1: tlačítko (Č. obj. 14077000)
- 5: Kartuše (Č. obj. 48359000)
- 5.1: kužel (Č. obj. 49088000)
- 6: Kompaktní kartuše termostatu DN 20 (Č. obj. 49028000)
- 7: Zpětná klapka (Č. obj. 47979000)
- 8: Těsnění (Č. obj. 48360000)
- 9: Klíč (Č. obj. 49059000)\*
- 10: Kombinace proti zpětnému toku (DIN-EN1717) (Č. obj. 14055000)\*
- 11: GROHE TurboStat kartuše DN 20 (Č. obj. 49003000)\*
- 12: Servisní zarážky (Č. obj. 1405300M)\*
- 13: Univerzální prodlužovací set, 25 mm (Č. obj. 14048000)\*

\* Volitelné příslušenství