


## 34 598 000 PRECISION START TERMOSTATICKÁ VANOVÁ BATERIE, DN 15

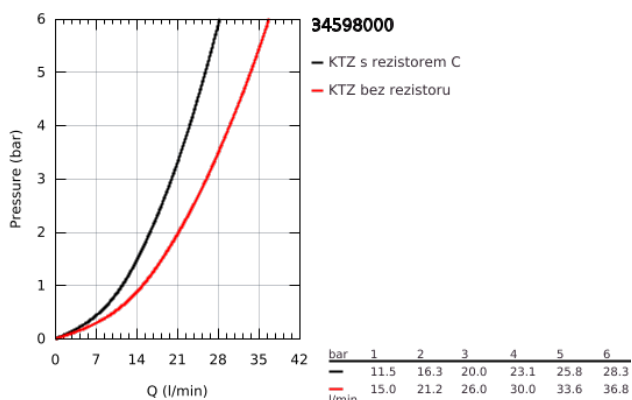

### POPIS PRODUKTU

- Barva: Chrom
- nástěnná
- povrchová úprava GROHE Long-Life
- Kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovaným termočlánkem
- Tlačítková pojistka GROHE SafeStop na 38 °C
- Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43 °C
- GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok
- automatický přepínač: vana/sprcha
- rukojeť pro ovládání objemu s GROHE EcoButton (úsporné tlačítko s individuálně nastavitelnou zářezkou)
- Integrovaný uzávěr smíšené vody
- keramický horní díl 1/2", 180°
- spodní sprchový výstup 1/2"
- perlátor
- vestavěné zpětné ventily
- sítko pro zachycení nečistot
- S-připojky
- kovová rozeta
- ochrana proti zpětnému toku vody
- GROHE QuickSpanner je dodáván pouze v chromové variantě

## 34 598 000 **PRECISION START TERMOSTATICKÁ VANOVÁ BATERIE, DN 15**



### NÁHRADNÍ DÍLY , července 2018 – Nyní

- 1: Hlava páky kompletní (Č. obj. 47728000)
- 1.1: Krytka (Č. obj. 6458500M)
- 2: Upevňovací kroužek (Č. obj. 47743000)
- 3: Kompaktní kartuše termostatu DN 15 (Č. obj. 47439000)
- 4: Keramický vršek DN 15 (Č. obj. 45346000)
- 4.1: O-Kroužek Ø18,2 x Ø1,7 (Č. obj. 0392400M)
- 5: Zpětná klapka (Č. obj. 47189000)
- 5.1: Sítko (Č. obj. 0726400M)
- 5.2: Zpětná klapka (Č. obj. 08565000)
- 5.3: O-Kroužek Ø17 x Ø2 (Č. obj. 0305500M)
- 6: S-přípojka (Č. obj. 12075000)
- 6.1: Těsnění (Č. obj. 0138600M)
- 6.2: Rozeta (Č. obj. 0221000M)
- 7: Perlátor (Č. obj. 13952000)
- 8: Přepínání (Č. obj. 65655000)
- 9: Zpětná klapka (Č. obj. 08565000)
- 10: Přepínání (Č. obj. 65648000)
- 11: Prodloužení DN 20, 20 mm (Č. obj. 0713000M)\*
- 12: GROHE TurboStat kartuše DN 15 (Č. obj. 47175000)\*
- 13: Klíč (Č. obj. 19332000)\*
- 14: Speciální klíč (Č. obj. 19377000)\*

\* Volitelné příslušenství