
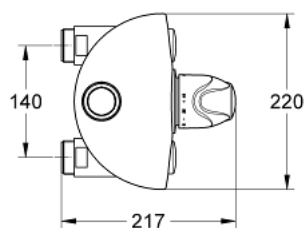



## 35 085 000 GROHTHERM XL TERMOSTATICKÁ BATERIE, DN 25

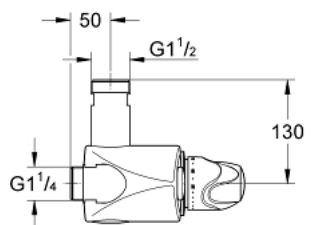

### POPIS PRODUKTU

- Barva: chrom
- nástěnná montáž
- průtok 9 l/min až 140 l/min
- voskový termoprvek nestoupavý
- ovladač teploty s nastavitelným bezpečnostním dorazem mezi 33°C a 43°C
- zařízení pro usnadnění termické desinfekce
- integrované zpětné klapky a sítky na nečistoty jako kompaktní servisní jednotka
- přípojný závit DN 32
- výstupní závit DN 40
- zaměnitelný výstup nahoře/dole
- bez přípojek
- povrchová úprava GROHE Long-Life

## 35 085 000 GROHTHERM XL TERMOSTATICKÁ BATERIE, DN 25

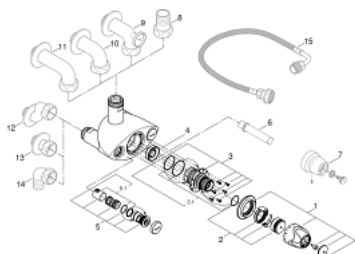

### NÁHRADNÍ DÍLY , června 2008 – Nyní

- 1: Stupnicové ovládání (Č. obj. 47562000)
  - 2: Dorazový kroužek a regulační matice (Č. obj. 47564000)
  - 3: Termoprvek (Č. obj. 47565000)
  - 3.1: Sada těsnění (Č. obj. 47566000)
  - 4: Sedlo (Č. obj. 09844000)
  - 5: Zpětná klapka (Č. obj. 47567000)
  - 5.1: Sada těsnění (Č. obj. 47568000)
  - 6: Klíč (Č. obj. 19171000)\*
  - 7: Ovládání nástrčkovým klíčem (Č. obj. 47569000)\*
  - 8: Přímý výstup (Č. obj. 12424000)\*
  - 9: Odpadní koleno, DN 32 (Č. obj. 12444000)\*
  - 10: Odpadní koleno, DN 32 (Č. obj. 12436000)\*
  - 11: Odpadní koleno, DN 32 (Č. obj. 12432000)\*
  - 12: S-přípojka (Č. obj. 12411000)\*
  - 13: Přímá přípojka (Č. obj. 12417000)\*
  - 14: Úhlová přípojka (Č. obj. 12428000)\*
  - 15: přípojka pro cirkulaci smíšené vody (Č. obj. 12124000)\*
- \* Volitelné příslušenství