


## 37 609 000 **TLAKOVÝ SPLACHOVAČ**




### POPIS PRODUKTU

- $\frac{3}{4}$ "
- pro instalaci za stěnou, pro veřejné použití
- uzavírací ventil
- tlačítko splachování
- rozsah tlaku průtoku od 1,2 do 5,0 bar
- mosaz
- nastavení průtoku
- s vhodným splachováním pro stěnu o tloušťce 80 - 240 mm
- splachovací zářezka
- koleno splachovacího potrubí
- splachovací potrubí nastavitelné na délku
- prodlužovací trubka k WC, 300 mm
- zářezkový ventil: dále 43 405

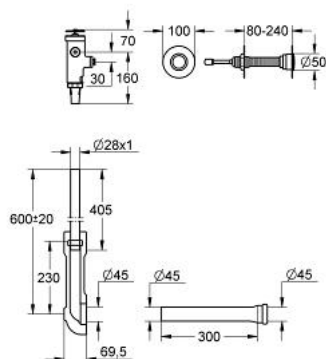

## 37 609 000 TLAKOVÝ SPLACHOVAČ

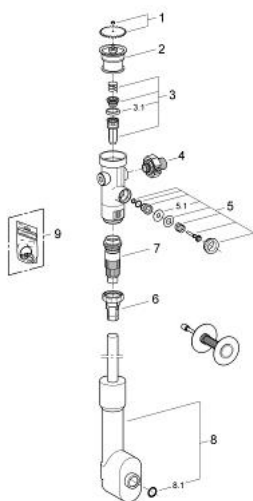

### NÁHRADNÍ DÍLY , července 2008 – Nyní

- 1: Kolečko (Č. obj. 43043000)
- 2: Kryt se svorkou (Č. obj. 43122000)
- 3: Píst (Č. obj. 43451000)
- 3.1: Manžeta (Č. obj. 4376900M)
- 4: Předuzávěr (Č. obj. 43405000)
- 5: Vypouštěcí ventil (Č. obj. 43422000)
- 5.1: Membrána (Č. obj. 4377300M)
- 6: Odpad (Č. obj. 43326000)
- 7: Tryska škrtidla (Č. obj. 43407000)
- 8: Splachovací trubka (Č. obj. 43905000)
- 8.1: O-kroužek (Č. obj. 4388000M)
- 9: Sada těsnění (Č. obj. 43012000)\*

\* Volitelné příslušenství