


38 511 001 **RAPID SL PRO PISOÁRY**




POPIS PRODUKTU

- s vestavbovou soupravou pro radarovou elektroniku
- výška 1,13 m a 1,30 m
- pro předstěnovou montáž nebo montáž do lehké příčky
- ocelový rám, práškové lakování, samonosný
- pro obložení sádkokartonem, kompletně předmontováno
- výškově nastavitelné objektové přípojky
- rychlé nastavení, uzamykatelné
- certifikováno TÜV
- upevňovací materiál
- HT-odpadní koleno DN 15
- napouštěcí přípojka a napouštěcí souprava
- závitový úchyt M8, s upevněním keramiky
- vestavbová souprava s ochranou proti stavebním nečistotám
- magnetický ventil s předuzávěrem a průplachovou trubicí
- bez příslušenství pro předstěnovou montáž
- bez montážní sady pro radarovou elektroniku
- bez soupravy pro položení obkladu

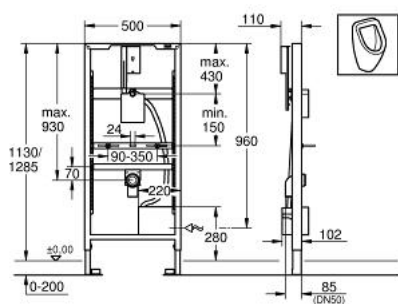

38 511 001 **RAPID SL PRO PISOÁRY**

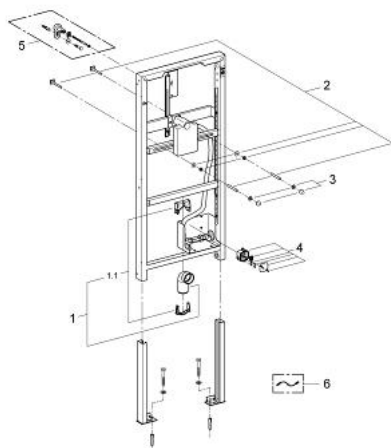

NÁHRADNÍ DÍLY , března 2011 – Nyní

- 1: Odtokové koleno DN 50 (Č. obj. 42943000)
- 1.1: Držák odtokového oblouku (Č. obj. 42236000)
- 2: Závitový kolík kompletní (Č. obj. 43078000)
- 3: Upevnění (Č. obj. 4307500M)
- 4: Trafo-připojovací krabice (Č. obj. 42279000)
- 5: Nástěnná přípojka (Č. obj. 3855800M)*
- 6: Prodlužovací kabel (Č. obj. 36157000)*

* Volitelné příslušenství