



38 511 001 **RAPID SL PRO PISOÁRY**



POPIS PRODUKTU

- podomítková montáž pro radarovou elektroniku
- výška 1,13 m a 1,30 m
- pro nástěnnou montáž nebo montáž do lehké příčky
- ocelový rám, práškové lakování, samonosný
- pro obložení sádkartonem, kompletně předmontováno
- výškově nastavitelná přípojka
- rychlé nastavení, uzamykatelné
- certifikováno TÜV
- upevňovací materiál
- HT-koleno Ø 50 mm
- přípojka na vstupu a přípojovací sada
- upevňovací svorníky M8, s upevňovacím zařízením pro keramiku
- box pro podomítkovou instalaci včetně montážní krabice
- vodní skupina se zářezkovým ventilem a splachovacím obloukem
- bez doplňků pro instalaci na stěnu
- bez instalační sady pro radarovou elektroniku
- bez obkládací sady

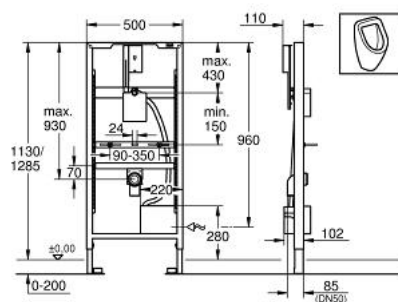

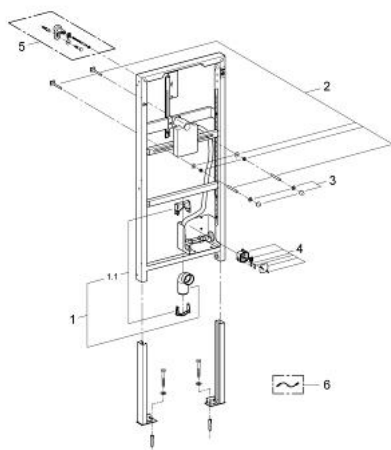38 511 001 **RAPID SL PRO PISOÁRY****NÁHRADNÍ DÍLY** , března 2011 – Nyní

- 1: Odtokové koleno DN 50 (Č. obj. 42943000)
- 1.1: Držák odtokového oblouku (Č. obj. 42236000)
- 2: Závitový kolík kompletní (Č. obj. 43078000)
- 3: Upevnění (Č. obj. 4307500M)
- 4: Trafo-připojovací krabice (Č. obj. 42279000)
- 5: Nástěnná přípojka (Č. obj. 3855800M)*
- 6: Prodlužovací kabel (Č. obj. 36157000)*

* Volitelné příslušenství