


## 38 517 001 **RAPID SL MODUL PRO PISOÁR BEZ PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO PŘEDSTĚNOVOU MONTÁŽ**




### POPIS PRODUKTU

- výška 1,13 m a 1,30 m
- pro ruční/elektronické ovládání
- pro termostatické baterie
- pro předstěnovou montáž nebo montáž do lehké příčky
- ocelový rám, práškové lakování, samonosný
- pro obložení sádkartonem, kompletně předmontováno
- výškově nastavitelné objektové přípojky
- rychlé nastavení, uzamykatelné
- upevňovací materiál
- certifikováno TÜV
- HT-odpadní koleno DN 15
- závitový úchyt M8, s upevněním keramiky
- napouštěcí přípojka a napouštěcí souprava
- nástěnný držák 38 558 00M pro montáž na zeď je nutné objednat zvlášť

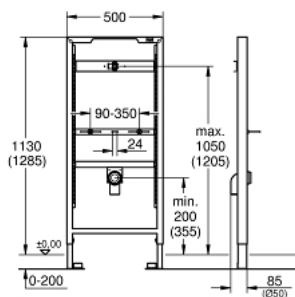

## 38 517 001 **RAPID SL MODUL PRO PISOÁR BEZ PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO PŘEDSTĚNOVOU MONTÁŽ**

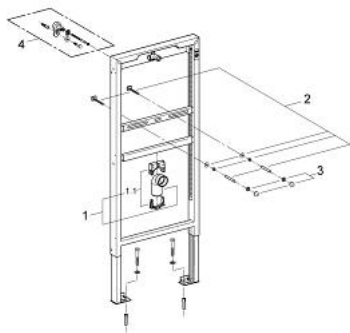

### **NÁHRADNÍ DÍLY** , března 2011 – Nyní

1: Odtokové koleno DN 50 (Č. obj. 42943000)

1.1: Držák odtokového oblouku (Č. obj. 42236000)

2: Závitový kolík kompletní (Č. obj. 43078000)

3: Upevnění (Č. obj. 4307500M)

4: Nástěnná přípojka (Č. obj. 3855800M)\*

\* Volitelné příslušenství