


38 625 001 RAPID SL MODUL PRO UMYVADLO S PODOMÍTKOVOU ZÁPACHOVOU ZÁTKOU



POPIS PRODUKTU

- pro jednootvorovou instalaci nebo montáž na stěnu
- stavební výška 1,13 m
- s podomítkovým sifonem Ø 50 mm
- pro nástěnnou montáž nebo montáž do lehké přčky
- ocelový rám, práškové lakování, samonosný
- pro obložení sádkartonem, kompletně předmontováno
- pevné objektové připojky
- samostatná instalace nebo upevnění na tyč
- rychlé nastavení, uzamykatelné
- upevňovací materiál
- certifikováno TUV
- svorníky pro upevnění umyvadla M10 s upevňovacím zařízením pro keramiku
- proměnlivá vzdálenost upevňovacích svorníků
- 2 hlukově chráněné spojovací přípojky 1/2"
- skrytý sifon
- pro instalaci do stěny
- včetně krytu pro skrytý sifon, nerezová ocel
- včetně nastavitelného mosazného kolínka
- chromový potah
- výškově nastavitelný
- Pro instalaci na zeď prosím objednejte nástěnné úhelníky 38 558 00M (prodáváno samostatně).

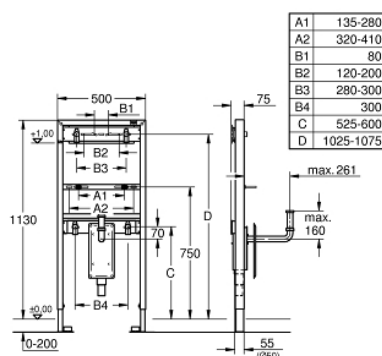

38 625 001 **RAPID SL MODUL PRO UMYVADLO S PODOMÍTKOVOU ZÁPACHOVOU ZÁTKOU**

NÁHRADNÍ DÍLY , srpna 2008 – Nyní

1: Závěsný svorník (Č. obj. 42247000)

2: Nástěnná přípojka (Č. obj. 3855800M)*

* Volitelné příslušenství

