



38 785 000 UNISSET MODUL PRO PISOÁR S ELEKTRONICKÝM INFRAČERVENÝM ZAŘÍZENÍM

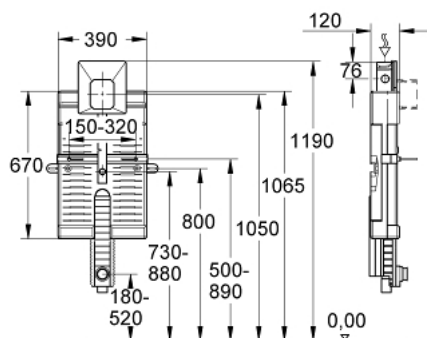

POPIS PRODUKTU

- s GROHE Rapido U
- vestavbová souprava pro pisoár
- pro manuální ovládání nebo pro elektroniku Tectron 6 V nebo 230 V
- zvukově izolační modul EPS pro zdivo s uzavřeným povrchem
- lištové adaptéry pro modulární upevnění
- pro jednotlivou montáž nebo montáž na kolejnici
- upevnění doplňků pro jednotlivou instalaci
- výškově nastavitelná přípojka
- přípojka na vstupu a připojovací sada
- HT-koleno Ø 50 mm
- svorníky se závitem M8
- upevňovací materiál pro pisoár
- předuzávěry
- průtokový tlak min. 0,5 baru
- provozní tlak max. 10 barů
- pomocník pro splachování
- jednotka přezkoušená z výroby
- vodní přípojky DN 15 vnější závit
- box pro připojení k síti na 230 V
- vestavbový box s těsněním
- zkrátitelná revizní šachta se stavební ochranou pro montážní sety o rozměrech 116 × 144 mm

38 785 000 UNISSET MODUL PRO PISOÁR S ELEKTRONICKÝM INFRAČERVENÝM ZAŘÍZENÍM



NÁHRADNÍ DÍLY , listopadu 2015 – Nyní

- 1: Napouštěcí souprava DN 15 (Č. obj. 37044000)
- 1.1: Spojovací díl (Č. obj. 4387500M)
- 1.2: Vpusť (Č. obj. 43891000)
- 2: Transformátor (Č. obj. 42470000)
- 3: Revizní šachta (Č. obj. 66838000)
- 4: Předuzávěr (Č. obj. 43392000)
- 5: Závitový kolík kompletní (Č. obj. 43078000)
- 6: Upevnění (Č. obj. 4307500M)
- 7: Odtokové koleno DN 50 (Č. obj. 42943000)
- 7.1: Držák odtokového oblouku (Č. obj. 42236000)