


38 803 001 RAPID SL MODUL PRO PISOÁR S ELEKTRONICKÝM INFRAČERVENÝM ZAŘÍZENÍM




POPIS PRODUKTU

- s GROHE Rapido U
- výška 1,13 m a 1,30 m
- pro manuální ovládání nebo pro elektroniku Tectron 6 V nebo 230 V
- pro nástěnnou montáž nebo montáž do lehké přčky
- ocelový rám, práškové lakování, samonosný
- pro obložení sádkartone, kompletně předmontováno
- výškově nastavitelná přípojka
- rychlé nastavení, uzamykatelné
- upevňovací materiál
- certifikováno TÜV
- HT-koleno Ø 50 mm
- přípojka na vstupu a přípojovací sada
- upevňovací svorníky M8, s upevňovacím zařízením pro keramiku
- předuzávěry
- průtokový tlak min. 0,5 baru
- provozní tlak max. 10 barů
- pomocník pro splachování
- jednotka přezkoušená z výroby
- vodní přípojky DN 15 vnější závit
- box pro připojení k síti na 230 V
- vestavbový box s těsněním
- zkrátitelná revizní šachta se stavební ochranou pro montážní sety o rozměrech 116 × 144 mm
- včetně nástěnných úhelníků 38 558 00M pro instalaci na stěnu

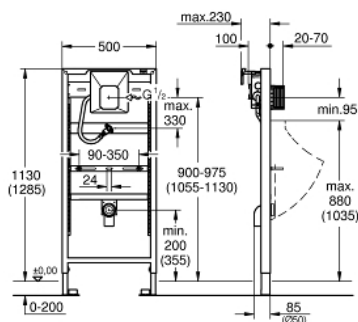

38 803 001 **RAPID SL MODUL PRO PISOÁR S ELEKTRONICKÝM INFRAČERVENÝM ZAŘÍZENÍM**



NÁHRADNÍ DÍLY , listopadu 2015 – Nyní

1: Odtokové koleno DN 50 (Č. obj. 42943000)

1.1: Držák odtokového oblouku (Č. obj. 42236000)

2: Závitový kolík kompletní (Č. obj. 43078000)

3: Upevnění (Č. obj. 4307500M)

4: Transformátor (Č. obj. 42470000)

5: Revizní šachta (Č. obj. 66838000)

6: Předuzávěr (Č. obj. 43392000)

7: Nástěnná přípojka (Č. obj. 3855800M)