

38 863 000 **SPLACHOVACÍ NÁDRŽKA PRO WC 80 MM**




POPIS PRODUKTU

- nastavitelný objem 6–9 l
- pneumatický odtokový ventil nabízející 3 režimy provozu: dvojité splachování nebo start/stop nebo jednoduché splachování
- přípojka přívodu vody shora
- nízká hlučnost (skupina I podle německé specifikace hluku)
- se šroubením ohebné hadice
- rohový ventil ½"
- zkrácitelná revizní šachta vč. ochrany během fáze výstavby, pro vertikální použití
- upevňovací držáky
- bez ovládací desky/splachování
- GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok
- pro montáž malých splachovacích tlačítek prosím objednejte revizní šachtu 40 949 000 (prodává se samostatně)



38 863 000 **SPLACHOVACÍ NÁDRŽKA PRO WC 80 MM**

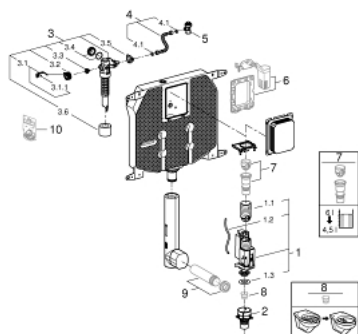

NÁHRADNÍ DÍLY , května 2021 – Nyní

- 1: Vypouštěcí ventil Dual Flush AV1 (Č. obj. 42320000)
- 1.1: prodloužení pro přepadovou rouru (Č. obj. 42313000)
- 1.2: pneumatická hadička 1ks (Č. obj. 42319000)
- 1.3: Těsnění (Č. obj. 42310000)
- 2: Sedlo ventilu pro GD2 (Č. obj. 42315000)
- 3: Napouštěcí ventil (Č. obj. 43991000)
- 3.1: Držák ventilu (Č. obj. 43995000)
- 3.2: Kompletní páka (Č. obj. 43734000)
- 3.2.1: Těsnění (Č. obj. 4377000M)
- 3.3: Ventilová hlavice (Č. obj. 43536000)
- 3.4: Membrána (Č. obj. 4375800M)
- 3.5: Šroubovací krytka (Č. obj. 43735000)
- 3.6: Ventilový plovák, 5 ks. (Č. obj. 4379100M)
- 4: Připojná hadička (Č. obj. 42233000)
- 4.1: O-kroužek (Č. obj. 0319100M)
- 5: Roháček (Č. obj. 42343000)
- 6: Přestavbový set (Č. obj. 38796000)*
- 7: 4,5 l adaptér pro GD2 (Č. obj. 42333000)*
- 8: Omezovač splachování (Č. obj. 42300000)*
- 9: Přívodná a odvodná souprava pro WC (Č. obj. 37311K00)*
- 10: Sada těsnění (Č. obj. 43722000)*

* Volitelné příslušenství