


39 368 000 TEPLOTNÍ SENSOR PRO PISOÁŘ



POPIS PRODUKTU

- s trafem 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
- Sifon s teplotním senzorem
- kartuše s magnetickým ventilem a sítkem na zachytávání nečistot
- průtokový tlak min. 0,5 bar
- provozní tlak max. 10 barů
- 7 přednastavených programů:
- automatické proplachování
- režim čištění
- mezi-spláchnutí zap/vyp
- certifikace CE

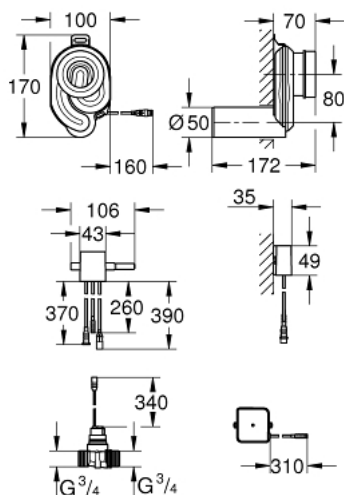

39 368 000 TEPLOTNÍ SENSOR PRO PISOÁR

NÁHRADNÍ DÍLY , dubna 2015 – Nyní

- 1: Magnetický ventil kompletní (Č. obj. 42740000)
- 2: Waste trap (Č. obj. 42477000)
- 3: Elektronika (Č. obj. 42478000)
- 4: Transformátor (Č. obj. 42470000)

