


40 435 001 GROHE BLUE VYLEPŠENÁ SADA

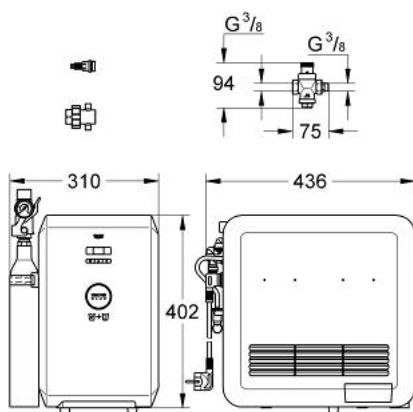

POPIS PRODUKTU

- pro upgrade z GROHE Blue Pure na GROHE Blue Chilled and Sparkling
- obsah:
- GROHE Blue 425g CO₂ karbonizační láhev
- redukční ventil CO₂
- adaptéry pro 425 g a 2 kg láhve CO₂
- redukční ventil na vodu
- horní díl 1/2"
- GROHE Blue chladič a karbonizátor
- nastavitelný pro všechny filtrační kartuše GROHE Blue
- tři různé druhy filtrované a perlivé vody:
- neperlivé, jemně perlivé nebo perlivé
- provozní tlak vody: 3 bary s redukčním ventilem na vstupu (nutný redukční ventil pro tlak vody)
- provozní tlak CO₂ 3 až 4 barů
- teplota výstupní vody: 4 - 10 °C
- max. okolní teplota 32° C
- max. teplota vstupní vody 24° C
- spotřeba energie 270 W
- stupeň krytí IP 21
- napájecí napětí 230 V AC, 50 Hz
- certifikace CE
- 402 × 250 × 436 mm