
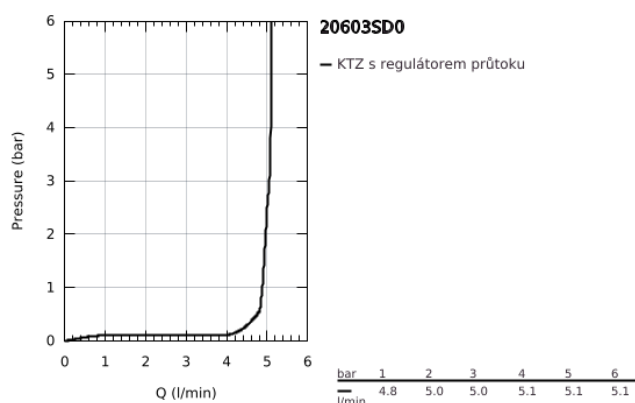



20 603 SD0 ALLURE BRILLIANT ICON 3D UMYVADLOVÁ TŘÍOTVOROVÁ BATERIE

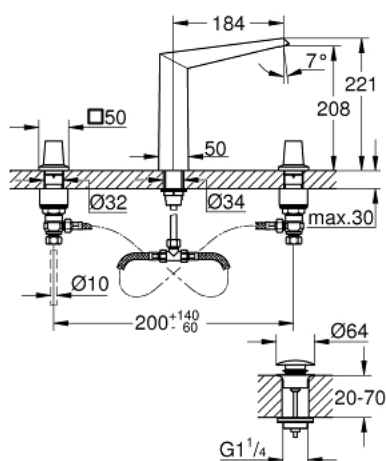

POPIS PRODUKTU

- Barva: nerez ocel, kartáčovaná
- GROHE Water Saving omezovač průtoku 5,0 l/min
- výpust s integrovaným perlátorem
- červené a modré označení na rukojetích pro teplou a studenou vodu
- ventily s keramickými hlavicemi
- odpadní sada s push-otevřením 1 1/4"
- flexibilní připojovací tlaková hadice mezi výpustí a bočními ventily
- technické údaje
- průtokový tlak min. 0,5 baru
- doporučený tlak 1,0 - 5,0 barů
- pokud je statický tlak vyšší než 5 bar, namontujte redukční ventil
- zabraňte velkým rozdílům tlaku mezi přívodem studené a teplé vody
- průtok při tlaku 3 bary: cca 5 l/min
- max. teplota vstupu horké vody: 80°C
- doporučená teplota vstupu horké vody (úspora energie): 60°C

20 603 SD0 ALLURE BRILLIANT ICON 3D UMYVADLOVÁ TŘÍOTVOROVÁ BATERIE

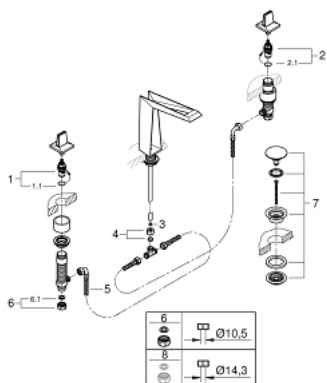

NÁHRADNÍ DÍLY , září 2018 – Nyní

- 1: Keramický vršek DN 15 (Č. obj. 45882000)
- 1.1: O-Kroužek Ø18,2 x Ø1,7 (Č. obj. 0392400M)
- 2: Keramický vršek DN 15 (Č. obj. 45883000)
- 2.1: O-Kroužek Ø18,2 x Ø1,7 (Č. obj. 0392400M)
- 3: Omezovač průtoku (Č. obj. 48160000)
- 4: Šroubení DN 10 x Ø10 (Č. obj. 12914000)
- 5: Připojná hadička (Č. obj. 45704000)
- 6: Šroubení DN 15 (Č. obj. 1290100M)
- 6.1: Těsnění Ø18,5 x Ø12 x 2 (Č. obj. 0138900M)
- 7: Odpadová souprava se zaskakovacím uzavíratelným krytem (Č. obj. 65807000)
- 8: Převlečná matice DN 15x Ø14,5 (Č. obj. 1290200M)*

* Volitelné příslušenství