


29 033 000 PĚTICESTNÝ VENTIL



POPIS PRODUKTU

- podomítkové těleso
- nástěnná instalace
- s keramickými těsnicími diskami
- přípojka studené a teplé vody 1/2"
- 2 výstupy DN 15
- 1 vanový výstup 3/4"
- hloubka instalace nekonečně nastavitelná 66–113 mm
- DR mosaz
- min. doporučený tlak 1,0 baru

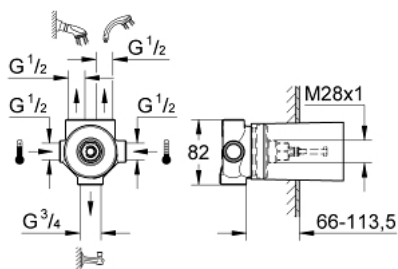

29 033 000 PĚTICESTNÝ VENTIL

NÁHRADNÍ DÍLY , července 2007 – Nyní

1: Přepínací vršek, keramický (Č. obj. 45676000)

