


38 544 000 RAPID SL PRO VÝLEVKU




POPIS PRODUKTU

- pro nástěnné vybavení
- stavební výška 1,30 m
- pro nástěnnou montáž nebo montáž do lehké příčky
- ocelový rám, práškové lakování, samonosný
- pro obložení sádkartonem, kompletně předmontováno
- pevné objektové přípojky
- rychlé nastavení, uzamykatelné
- upevňovací materiál
- certifikováno TUV
- vodotěsná překližka
- HT-koleno Ø 50 mm
- 2 hlukově chráněné spojovací přípojky ½"
- Pro instalaci na zeď prosím objednejte nástěnné úhelníky 38 558 00M (prodáváno samostatně).

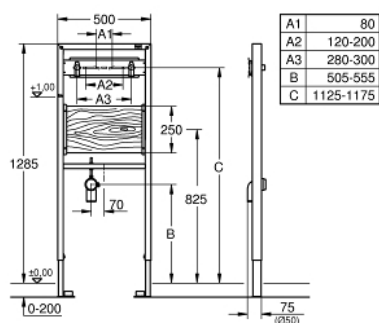

38 544 000 **RAPID SL PRO VÝLEVKU**



NÁHRADNÍ DÍLY , listopadu 2008 – Nyní

1: Přípojka pro armatury (Č. obj. 42944000)

2: Odtokové koleno DN 50 (Č. obj. 42943000)

2.1: Držák odtokového oblouku (Č. obj. 42236000)

3: Nástěnná přípojka (Č. obj. 3855800M)*

* Volitelné příslušenství