


38 554 001 **RAPID SL MODUL PRO UMYVADLO, PRO STOJÁNKOVOU BATERII**




POPIS PRODUKTU

- s odhlučňovacími přípojkami
- stavební výška 1,13 m
- pro předstěnovou montáž nebo montáž do lehké příčky
- ocelový rám, práškové lakování, samonosný
- pro obložení sádkartonem, kompletně předmontováno
- pevné objektové přípojky
- rychlé nastavení, uzamykatelné
- upevňovací materiál
- certifikováno TÜV
- závitové úchyty pro umyvadlo M 10, s upevněním pro keramiku
- rozteč šroubů variabilní
- HT-odpadní koleno DN 15
- těsnění Ø 32 mm
- 2 odhlučňovací přípojky pro armatury DN 15
- nástěnný držák 38 558 00M pro montáž na zeď je nutné objednat zvlášť

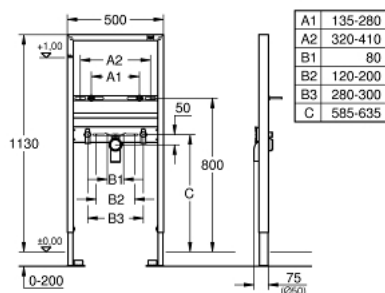

38 554 001 **RAPID SL MODUL PRO UMYVADLO, PRO STOJÁNKOVOU BATERII**

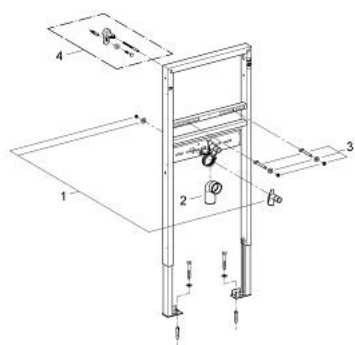

NÁHRADNÍ DÍLY , srpna 2008 – Nyní

1: Připojka pro armatury (Č. obj. 42944000)

2: Odtokové koleno DN 50 (Č. obj. 42943000)

2.1: Držák odtokového oblouku (Č. obj. 42236000)

3: Závěsný svorník (Č. obj. 42247000)

4: Nástěnná přípojka (Č. obj. 3855800M)*

* Volitelné příslušenství